

WorkForce Pro WF-C579RDWF



Grazie a velocità di stampa e scansione elevate con un ingombro ridotto, la nostra più recente stampante multifunzione RIPS A4 offre un basso TCO e un basso impatto ambientale.

Aumenta la produttività del tuo business con meno interventi, un tempo di espulsione della prima pagina ridotto, regole di stampa e processi di flusso di lavoro sicuri, il tutto riducendo i costi di stampa e l'impatto ambientale. Elevati rendimenti di inchiostro consentono di stampare fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine a colori, alta velocità di scansione fronte/retro e una grande varietà di soluzioni per gestire il flusso di lavoro fanno di questa stampante un autentico cavallo di razza.

Bassi costi di gestione

Gli elevati rendimenti di inchiostro riducono la necessità di ordinare e sostituire i materiali di consumo frequentemente, e aiutano a fornire costi di stampa prevedibili e costi di gestione complessivi (TCO) competitivi. Inoltre, la tecnologia inkjet riduce i costi nascosti di manutenzione e intervento con un minor numero di pezzi di ricambio.

Elevata produttività

Un tempo di espulsione della prima pagina (FPOT) di 4,8 secondi in nero e 5,3 secondi a colori dalla modalità Pronta, velocità di stampa fino a 24 ppm a colori e mono (velocità ISO) e una velocità di scansione fronte/retro di 60 ipm aiutano a mantenere elevati i livelli di produttività. La maggiore durata di 240.000 pagine consente di stampare più a lungo. Un'elevata capacità carta di 1.330 pagine comporta cicli di stampa agevolmente più lunghi.


Basso impatto ambientale

Oltre a rendere la stampa più veloce, la tecnologia inkjet non necessita di calore, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale della stampa con una soluzione a basso consumo che richiede meno forniture. L'elevato rendimento degli inchiostri significa meno spreco di materiali di consumo e tranquillità per la mancanza di polvere di toner ed emissioni di ozono.

Ideale per l'ufficio

È compatibile con un'ampia gamma di soluzioni ed è progettata per la massima efficienza dell'utente. Aumenta la produttività e monitora l'utilizzo della stampa tramite Epson Print Admin basato su server; controlla, analizza e gestisci il parco stampanti con Epson Device Admin; o gestisci le funzioni avanzate di scansione con Document Capture Pro. Approfitta delle soluzioni di nostri partner come Nuance, PaperCut e Y Soft che possono essere adattate per soddisfare esigenze aziendali specifiche.

SCHEDA TECNICA

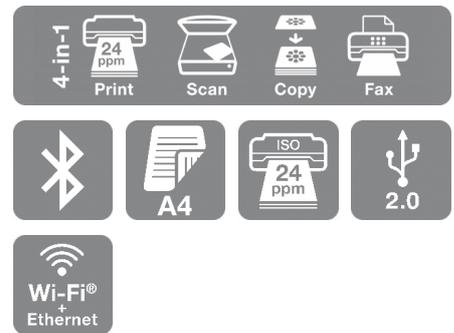

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Bassi costi di gestione**
Costi totali di gestione ridotti
- **Rapido FPOT**
4,8 secondi in bianco e nero e 5,3 secondi a colori dalla modalità pronta
- **Elevate velocità di scansione**
Scanner con alimentatore automatico di documenti fronte/retro a passaggio singolo da 60 ipm
- **Impatto ambientale ridotto**
I bassi consumi energetici riducono l'impronta di CO₂, senza emissioni di ozono
- **Utilizzo in un'ampia gamma di operazioni**
Software di gestione di stampa e scansione

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Utilizzo	Gruppo di lavoro medio
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 4,8 Secondi, Colour 5,3 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	15 pagine A4/min Monocromatico, 15 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 34 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	50.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Recommended Duty Cycle	400 - 4.500 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Velocità di scansione	30 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF); 30 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF); 60 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 60 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 5 sec/pagina (In bianco e nero, 200 dpi, Scanner piano); 5 sec/pagina (A colori, 200 dpi, Scanner piano);
Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to FTP, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formati di output	JPEG, TIFF, PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	200 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax su cartella, Rubrica, Fax di trasmissione

COPIA

Velocità di copia	fino a 22 ipm Black, fino a 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	999
Dimensioni massime per la copia	A4

WorkForce Pro WF-C579RDF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Documenti di garanzia
- Guida di installazione rapida
- Driver e altri programmi (CD)
- Manuale di istruzioni (CD)
- Cavo di alimentazione
- Inizializzazione del sistema di inchiostro

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro WF-C579RDWF

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
Protocolli per gestione in rete	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocolli di scansione in rete	WSD-Scan, FTP
Interfacce	USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 tipo A (2x)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, HLT, EXE, Definito dall'utente
ADF	50 pagine
Grammatura	64 g/m ² - 256 g/m ²
Fronte-retro	Sì
Alimentazione carta standard	250 fogli standard, 80 fogli MP tray
Vassoio uscita carta	150 fogli
Capacità cassetto carta	330 fogli standard, 1.330 fogli massima
Standard paper tray(s)	Vassoio multifunzione da 80 fogli, 250-sheet paper tray
Vassoio/i carta opzionale/i	Vassoio carta da 500 fogli
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassette carta	2

ALIMENTAZIONE CARTA RASF

Nome input carta	RASF
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Formato personalizzato	Min. 64x 127 mm a Max 215,9x 6.000 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	80 Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, HLT, Executive
Formato personalizzato	Min. 89x 127 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	250 Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

ALIMENTAZIONE CARTA C2

Nome input carta	C2
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Formato personalizzato	Min. 100x 148 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	500 Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro WF-C579RDWF

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFRONTE/RETRO}

Nome input carta	Fronte/retro
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Formato personalizzato	Min. 148x 210 mm a Max 216x 297 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 160 g/m ²
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA C3

Nome input carta	C3
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Formato personalizzato	Min. 100x 148 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	500 Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	29 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,3 Watt (mod. sleep), 14 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,19 kWh/week
Voltaggio	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	425 x 535 x 413 mm (LxPxA)
Peso	23 kg
Sistemi operativi supportati	Citrix XenApp 7.6 e versioni successive, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 o superiore, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Potenza acustica	In funzionamento: 6,7 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 53 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Touch-screen, Direct Print, Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Supporto per carte ad alto spessore
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
------------	---

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T01C300	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T01C400	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T01C200	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit	C13T01C100	10.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply Unit	C13T01D100	50.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T01D200	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T01D300	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T01D400	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671600	

OPZIONI

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871
- Low Cabinet for WF-5000 series
7112286

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CG77401
Codice a barre	8715946653419
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

WorkForce Pro WF-C579RDWF

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



●	10.000 pagine*	50.000 pagine*
● ● ●	5.000 pagine*	20.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2021-11-29

EPSON[®]